



ONE
FLOOR
EUROPE

ECOLAY 55 // ECOLAY 70



Ecolay 55

Ecolay 55 is a resistant loose-lay vinyl collection designed for spaces such as offices, retail spaces, hotels, and restaurants. Its 0.55 mm wear layer ensures durability.

Ecolay 55 ist eine widerstandsfähige Loose-Lay-Vinylkollektion, die für Bereiche wie Büros, Verkaufsflächen, Hotels und Restaurants entwickelt wurde. Die 0,55 mm starke Nutzschicht gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit.

Ecolay 55 est une collection vinyle plombante résistante, conçue pour des espaces tels que les bureaux, les zones commerciales, les hôtels et les restaurants. Sa couche d'usure de 0,55 mm assure une excellente durabilité.

Ecolay 55 is een slijtvaste loose-lay vinylcollectie, ontworpen voor ruimtes zoals kantoren, winkelruimtes, hotels en restaurants. De slijtlaag van 0.55 mm garandeert een hoge duurzaamheid.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN** Loose-lay product developed for commercial areas (0.55 mm wear-layer).
Outstanding dimensional stability. As durable as glue-down LVTs.
Adhesive free product. Quick and easy to install. Ideal for overnight installations without business disruption. Can be held in place with a tackifier.
Possibility to create stunning layouts with XL formats available (228,6 x 1524 mm).
Can be removed without leaving any residue.
- DE** Loose-Lay- Boden, entwickelt für gewerbliche Bereiche (0,55 mm Nutzschicht).
Einzigartige Dimensionsstabilität. Vergleichbar mit einem verklebten Vinylbelag.
Klebstofffreies Produkt. Schnell und einfach zu verlegen. Ideal für eine Verlegung über Nacht, ohne den täglichen Arbeitsbetrieb zu unterbrechen. Kann mit einem Haftkleber fixiert werden.
Mit den XL Formaten sind tolle Gestaltungsmöglichkeiten gegeben (228,6 x 1524 mm).
Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden.
- FR** LVT plombantes conçues pour les zones commerciales (couche d'usure de 0,55 mm).
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Très grande durabilité.
Produit sans colle. Idéal pour les projets de rénovation rapide sans interruption des activités commerciales. Peut être maintenu en place avec une colle poissante.
Possibilité de créer des décors tendances avec les lames et dalles XL (228,6 x 1524 mm).
Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.
- NL** Los liggend product ontwikkeld voor commerciële ruimtes (0,55 mm slijtlaag).
Uitstekende dimensionale stabiliteit. Net zo duurzaam als gelijkde LVT.
Lijmvrij product. Snel en eenvoudig te installeren. Perfect voor installaties zonder bedrijfsonderbreking. Kan op zijn plaats worden gehouden met een tackifier
Mogelijkheid om prachtige lay-outs te maken met beschikbare XL-formaten (228,6 x 1524 mm).
Kan verwijderd worden zonder restanten achter te laten.



Ecolay 70

Ecolay 70 is a highly resistant loose-lay vinyl collection designed for high-traffic environments such as offices, retail spaces, hotels, and restaurants. Its heavy-duty 0.70 mm wear layer ensures long-lasting durability.

Ecolay 70 ist eine äußerst widerstandsfähige Loose-Lay-Vinylkollektion, die für stark frequentierte Bereiche wie Büros, Verkaufsflächen, Hotels und Restaurants entwickelt wurde. Die robuste Nutzschicht von 0,70 mm gewährleistet eine langanhaltende Strapazierfähigkeit.

Ecolay 70 est une collection vinyle plombante très résistante, conçue pour les zones à trafic intense telles que les bureaux, les espaces de vente, les hôtels et les restaurants. Sa couche d'usure renforcée de 0,70 mm garantit une durabilité exceptionnelle.

Ecolay 70 is een zeer slijtvaste loose-lay vinylcollectie, ontworpen voor intensief belopen ruimtes zoals kantoren, winkelruimtes, hotels en restaurants. De sterke slijtlaag van 0.70 mm zorgt voor een langdurige duurzaamheid.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN Loose-lay product developed for high traffic commercial areas (0.70 mm wear-layer). Outstanding dimensional stability. As durable as glue-down LVTs. Adhesive free product. Quick and easy to install. Ideal for overnight installations without business disruption. Can be held in place with a tackifier. Possibility to create stunning layouts with XL formats available (914,4 x 914,4 mm and 228,6 x 1524 mm). Can be removed without leaving any residue.
- DE Ein Looselay Boden der für hoch beanspruchte gewerbliche Einsatzbereiche entwickelt wurde. Einzigartige Dimensionsstabilität. Vergleichbar mit einem verklebten Vinylbelag. Klebstofffreies Produkt. Schnell und einfach zu verlegen. Ideal für eine Verlegung über Nacht, ohne den täglichen Arbeitsbetrieb zu unterbrechen. Kann mit einem Haftkleber fixiert werden. Mit den XL Formaten sind tolle Gestaltungsmöglichkeiten gegeben (914,4 x 914,4 mm und 228,6 x 1524 mm). Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden.
- FR LVT plombantes conçues pour les zones tertiaires et commerciales à trafic intense (couche d'usure de 0,70 mm). Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Très grande durabilité. Produit à installer sans colle. Idéal pour les projets de rénovation rapide sans interruption des activités commerciales. Peut être maintenu en place avec une colle poissante. Possibilité de créer des décors stupéfiants avec les lames et dalles XL (914,4 x 914,4 mm et 228,6 x 1524 mm). Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.
- NL Losliggend product ontwikkeld voor commerciële ruimtes met veel verkeer (0,70 mm slijtlaag). Uitstekende dimensionale stabiliteit. Net zo duurzaam als gelijmde LVT. Lijmvrij product. Snel en eenvoudig te installeren. Perfect voor installaties zonder bedrijfsonderbreking. Kan op zijn plaats worden gehouden met een tackifier. Mogelijkheid om prachtige lay-outs te maken met beschikbare XL-formaten (914,4 x 914,4 mm en 228,6 x 1524 mm). Kan verwijderd worden zonder restanten achter te laten.

30
years

15
years



- EN

Simply lay it and the job is done!

Available in 34 exclusive colours, this innovative loose-lay collection enables quick, easy, and cost-effective installation.
- DE

Einfach hinlegen und die Arbeit ist getan.

Erhältlich in 34 exklusiven Farben ermöglicht diese innovative Loose-Lay-Kollektion eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Verlegung.
- FR

Posez et le tour est joué !


Disponible en 34 coloris exclusifs, cette collection Loose-Lay innovante permet une installation rapide, simple et économique.
- NL

Leg het gewoon neer en de klus is geklaard!


Verkrijgbaar in 34 exclusieve kleuren maakt deze innovatieve loose-lay collectie een snelle, eenvoudige en kostenefficiënte installatie mogelijk.



0,55 mm
0,70 mm



Looselay
Looselay
Plombant
Losleg



Suitable underfloor heating
Geeignet für Fußbodenheizung
Adapté au chauffage au sol
Geschikt voor vloerverwarming



Water-resistant
Geeignet für Feuchträume
Convient aux pièces humides
Geschikt voor natte ruimtes



Recyclable
Recyclable
Recyclable
Recyclebaar



- EN

Perfect subfloor adherence and skid resistance in all directions thanks to an outstanding anti-skid backing
- DE

Perfekte Rutschfestigkeit und Haftung am Unterboden dank einem robusten rutschfesten Rücken
- FR


Adhérence parfaite au support et excellente stabilité grâce à l'envers anti-dérapant
- NL

Perfekte hechting op de deklaag en antislip in alle richtingen dankzij een stevige antisliponderlaag





ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

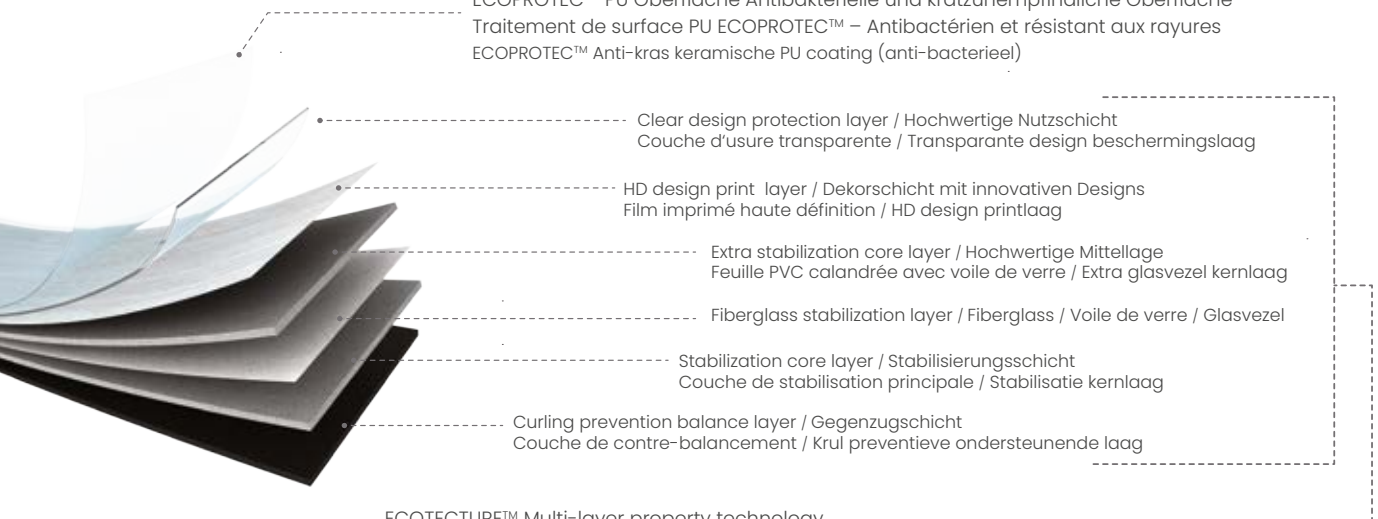

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology -----
 ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

*Installing tiles/planks with a full coverage tackifier is highly recommended. / Wir empfehlen die Benutzung einer Fixierung auf der gesamten Unterboden.
 L'utilisation d'un poissant sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée. / Het gebruik van een tackifier op de gehele oppervlakte wordt sterk aangeraden.*



FRESH OAK LIGHT GREIGE





ECOLAY 55 OFL-055-001 | 177,8 x 1219,2 mm

BAVARIAN OAK HONEY





ECOLAY 55 OFL-055-002 | 177,8 x 1219,2 mm

DELICATE OAK AMBER





ECOLAY 55 OFL-055-003 | 177,8 x 1219,2 mm

DELICATE OAK NATURAL





ECOLAY 55 OFL-055-004 | 177,8 x 1219,2 mm

ASPEN OAK DARK GREIGE





ECOLAY 55 OFL-055-005 | 177,8 x 1219,2 mm

NORDIC OAK LIGHT NATURAL





ECOLAY 55 OFL-055-009 | 228,6 x 1524mm

NORDIC OAK GREIGE





ECOLAY 55 OFL-055-010 | 228,6 x 1524mm

FRESH OAK NATURAL





ECOLAY 55 OFL-055-011 | 177,8 x 1219,2 mm

SCRATCHED CONCRETE PEARL





ECOLAY 55 OFL-055-012 | 457,2 x 914,4 mm

SCRATCHED CONCRETE ASH





ECOLAY 55 OFL-055-013 | 457,2 x 914,4 mm

CONCRETE TERRENO NATURAL





ECOLAY 55 OFL-055-014 | 457,2 x 914,4 mm

CONCRETE TERRENO DARK GREY





ECOLAY 55 OFL-055-015 | 457,2 x 914,4 mm

WEATHERED OAK NATURAL





ECOLAY 70 OFL-070-014 | 228,6 x 1524 mm

WEATHERED OAK CHARCOAL





ECOLAY 70 OFL-070-015 | 228,6 x 1524 mm

SELECT OAK NATURAL





ECOLAY 70 OFL-070-016 | 228,6 x 1524 mm

SELECT OAK GREIGE





ECOLAY 70 OFL-070-017 | 228,6 x 1524 mm

BRUSHED OAK GREY





ECOLAY 70 OFL-070-019 | 177,8 x 1219,2 mm

BRUSHED OAK NATURAL





ECOLAY 70 OFL-070-020 | 177,8 x 1219,2 mm

BRUSHED OAK BROWN





ECOLAY 70 OFL-070-021 | 177,8 x 1219,2 mm

HERITAGE OAK LIGHT NATURAL





ECOLAY 70 OFL-070-022 | 177,8 x 1219,2 mm

HERITAGE OAK NATURAL





ECOLAY 70 OFL-070-023 | 177,8 x 1219,2 mm

HERITAGE OAK HONEY





ECOLAY 70 OFL-070-024 | 177,8 x 1219,2 mm

LINEAR WOOD NATURAL





ECOLAY 70 OFL-070-025 | 177,8 x 1219,2 mm

LINEAR WOOD AMBER





ECOLAY 70 OFL-070-026 | 177,8 x 1219,2 mm

FINO GREY






ECOLAY 70 OFL-070-027 | 600 x 600 mm

FINO ANTHRACITE



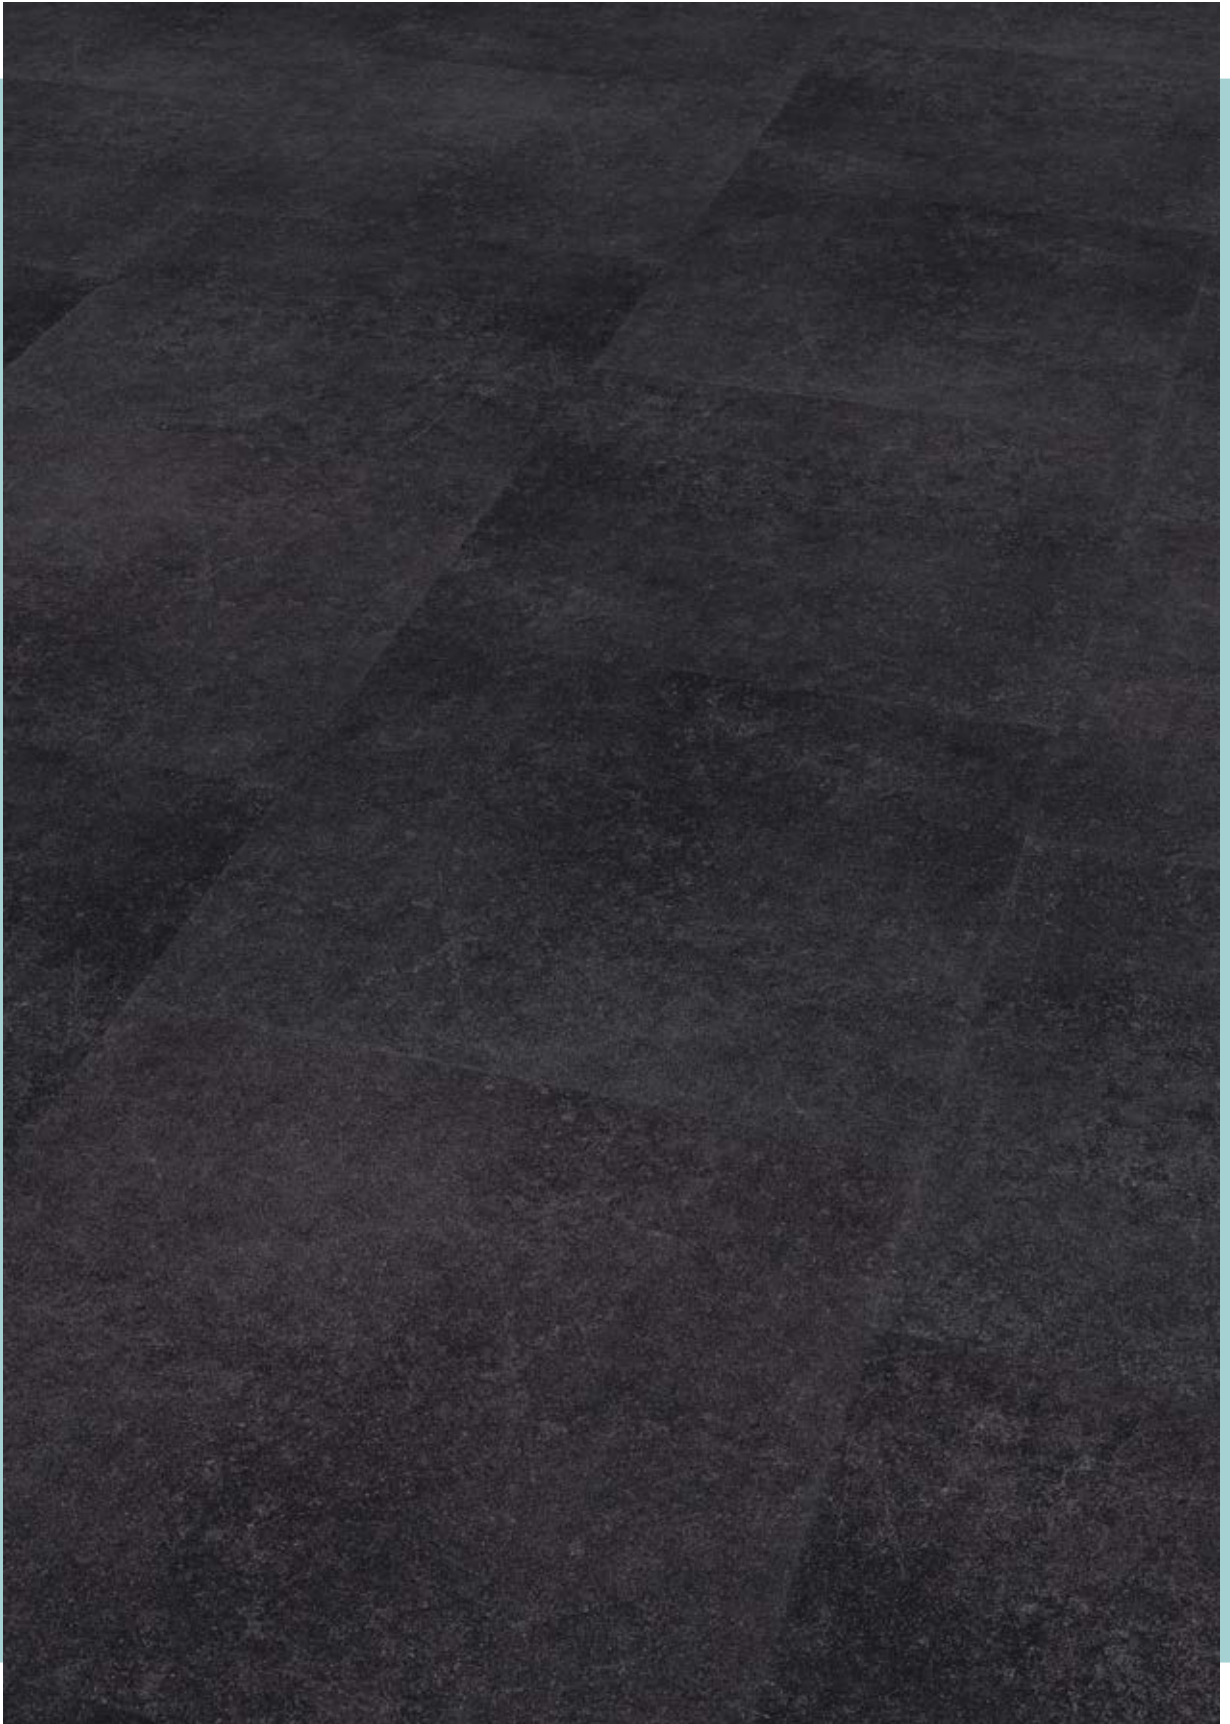

ECOLAY 70 OFL-070-028 | 600 x 600 mm

CEMENT NATURAL





ECOLAY 70 OFL-070-031 | 914,4 x 914,4 mm


CEMENT DARK GREY





ECOLAY 70 OFL-070-032 | 914,4 x 914,4 mm

TERRAZZO LIGHT BROWN

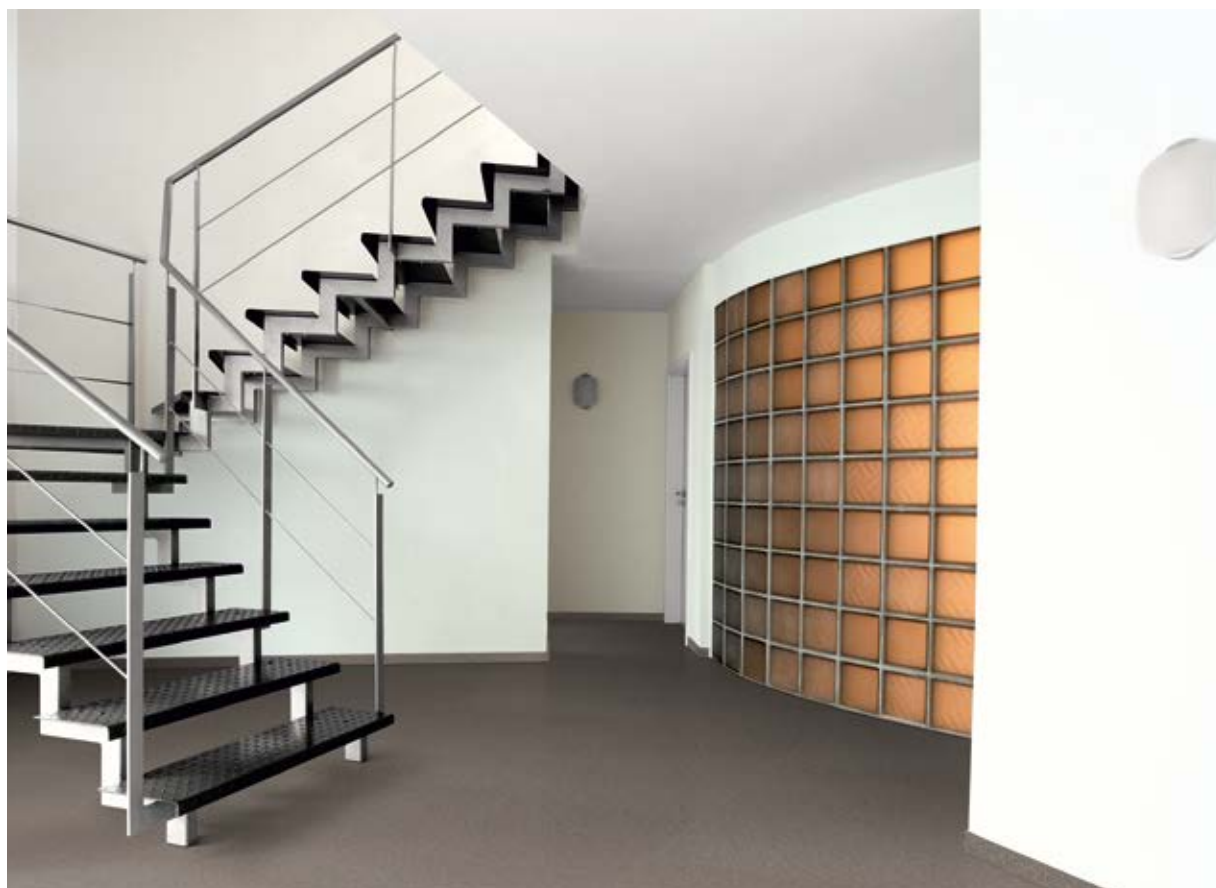



ECOLAY 70 OFL-070-033 | 914,4 x 914,4 mm

TERRAZZO LIGHT GREY






ECOLAY 70 OFL-070-034 | 914,4 x 914,4 mm


HAVEN BROWN



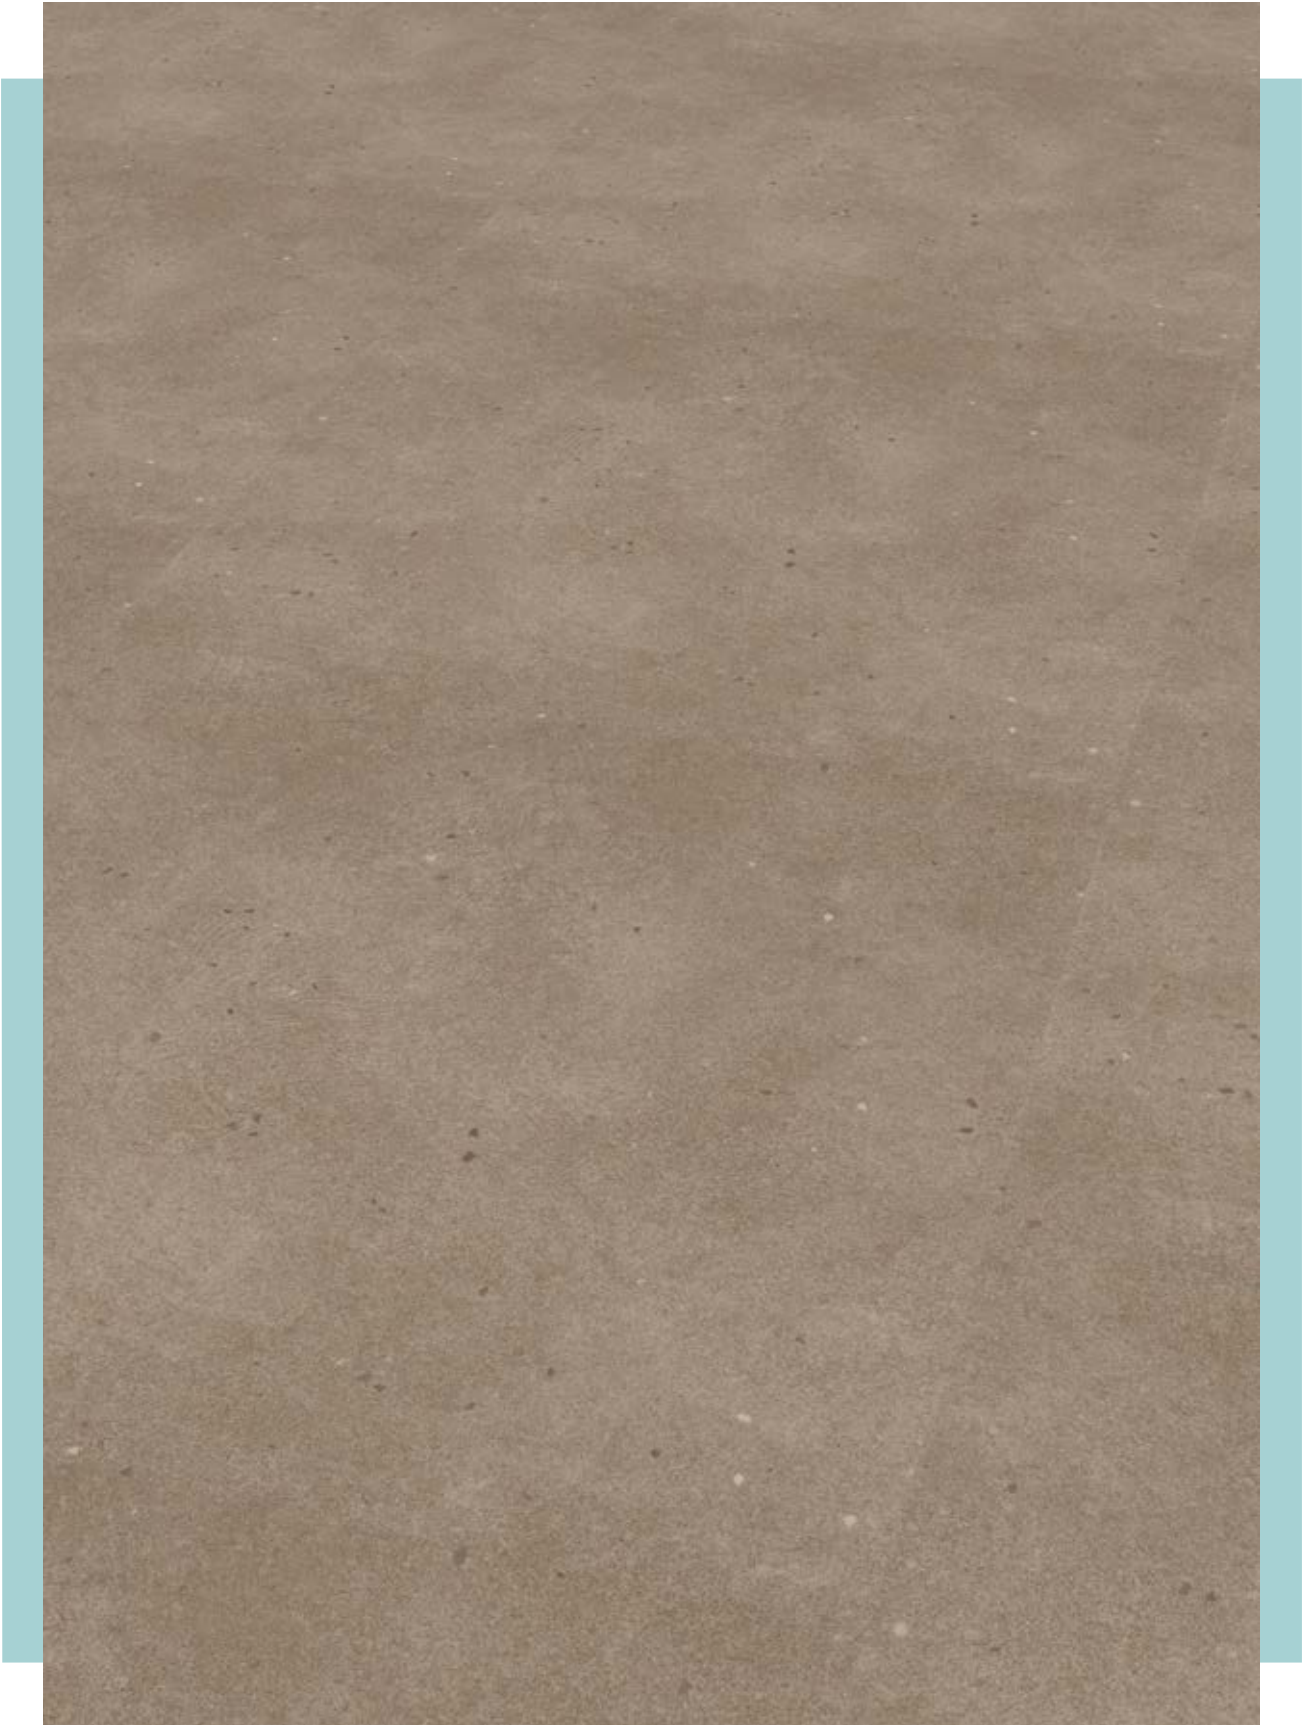

ECOLAY 70 OFL-070-035 | 914,4 x 914,4 mm

HAVEN GREY

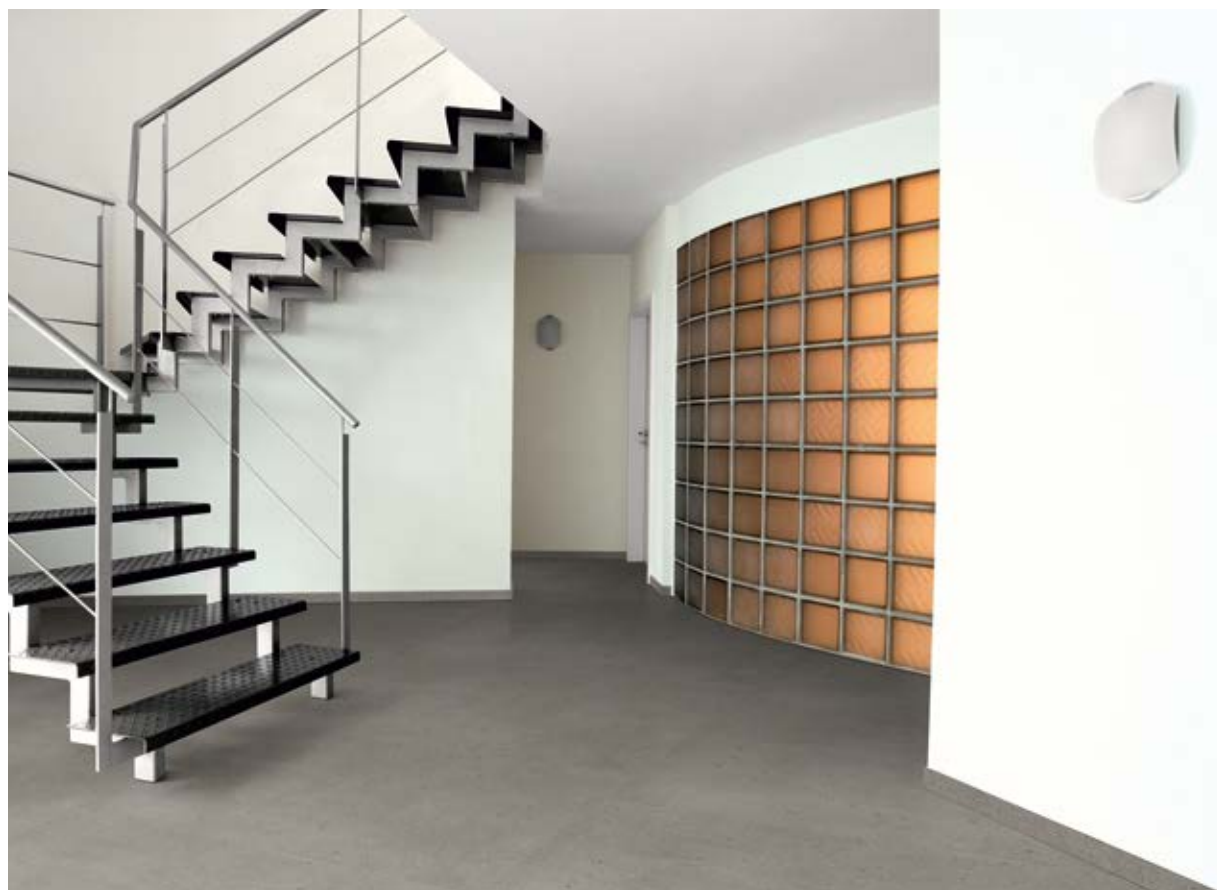



ECOLAY 70 OFL-070-036 | 914,4 x 914,4 mm

SCRATCHED CONCRETE PEARL





ECOLAY 70 OFL-070-037 | 914,4 x 914,4 mm

SCRATCHED CONCRETE ASH





ECOLAY 70 OFL-070-038 | 914,4 x 914,4 mm

STANDARD	ECOLAY 55	ECOLAY 70
EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	
EN ISO 24346	4,5 mm	5,0 mm
EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 Conçu pour usage en locaux classés U3P3	Domestic: 23 / Commercial: 34 / Industrial: 43 Conçu pour usage en locaux classés U4P3
EN ISO 23997	8,180 g/m²	8.750 g/m²
EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I	
EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³
EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,79 m² 40 boxes/pallet = 111,60 m²	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1524 mm 6 planks/box = 2,09 m² 52 boxes/pallet = 108,68 m²
	Planks / Dielen / Lames / Planken: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60 m² 45 boxes/pallet = 117,00 m²	Planks / Dielen / Lames / Planken: 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17 m² 50 boxes/pallet = 108,50 m²
	Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m² 48 boxes/pallet = 120,48m²	Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m² 40 boxes/pallet = 100,40m²
	–	Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 600 x 600 mm 6 tiles/box = 2,16m² 40 boxes/pallet = 86,40m²
–	PUR Ecoprotec™	
–	Loose lay / Looselay / Pose libre ou poissée / Loseleg	
–	Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja (micro bevel)
STANDARD	ECOLAY 55	ECOLAY 70
EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	
EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
EN ISO 717-2	ΔLw = 15 dB	ΔLw = 17 dB
EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
DIN 51130	R10	R10
EN 13893	DS	DS
EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	
EN ISO 10456	0,04 m² K/W	0,04 m² K/W
EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	
EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt – max. 27°C	
STANDARD	ECOLAY 55	ECOLAY 70
ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
ISO 16000-9	A+	A+
–	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij	
EN 717-1	E1	E1
–	100%	100%
–	ECOLAY 55	ECOLAY 70
–	25 years / Jahre / ans / jaar	30 years / Jahre / ans / jaar
–	10 years / Jahre / ans / jaar	15 years / Jahre / ans / jaar
–	ECOLAY 55	ECOLAY 70
–	No. 25-KD-001	No. 22-KD-001



ONE
FLOR
EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR
UK

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK